

# OFFSET, PEQUEÑO FORMATO Y GRAN FORMATO

Con estas instrucciones podrá preparar correctamente un archivo para imprimir en OK-PRINT.

Utilice la lista de verificación para comprobar rápidamente todos los pasos y, en caso de duda, consulte el apartado "Información adicional".

## LISTA DE COMPROBACIÓN

### 1 PLANTILLA

Descargue siempre la plantilla del producto que ha comprado en el sitio y utilícela como para posicionar sus gráficos: esto facilitará la creación de un archivo de impresión correctamente en un archivo de impresión.

### 2 INFORMACIÓN ADICIONAL

"Las líneas vectoriales deben tener un mínimo de **0,25 pt.** Las fuentes deben estar incrustadas en el PDF o convertidas en curvas/líneas. El mínimo (por debajo del cual no podemos garantizar una reproducción perfecta en la impresión) es de 6 pt. print) es de **6 pt.**

### 3 COLORES

Todos los archivos deben enviarse en **CMYK** (cian, magenta, amarillo y negro) con perfil de color Fogra 39.

### 4 RESOLUCIÓN

La resolución óptima para los archivos de impresión es de **250 a 300 ppp.**

### 5 PDF

Nuestros sistemas sólo pueden leer archivos PDF a escala 1:1 (no protegido por contraseña).

### 6 MÁRGENES Y BLEED

Descargue la plantilla del producto que ha comprado, el **BLEED** ya estará correctamente aplicado a 2 mm del margen. La distancia de los textos respecto a la línea de corte debe ser de al menos 3 mm también indicada en el archivo (**SafetyMargin**).



DESCARGAR  
EL PLANTILLO



INSERTAR LOS GRÁFICOS EN EL  
ARTE DE LAS CAPAS



GUARDAR EL  
PDF

## PARA MÁS INFORMACIÓN

### 1 PLANTILLA

Descargue siempre la plantilla del producto que ha comprado en el sitio web y utilícela como base para posicione su gráfico: esto facilitará la creación de un archivo correcto para la impresión. Inserte su gráfico en la capa de diseño. Tenga cuidado de no modificar las dimensiones de la página e inserte sus gráficos.

### 2 INFORMACIÓN ADICIONAL

Las líneas vectoriales deben ser de al menos **0,25 pt.** Le aconsejamos que no coloque los marcos y paspartús demasiado cerca de los márgenes para evitar inexactitudes debidas a las tolerancias de recorte.

Las fuentes deben estar incrustadas en el PDF o convertidas en curvas/líneas. El tamaño mínimo de los caracteres (por debajo del cual no podemos garantizar una reproducción perfecta en la impresión) es de **6 pt.**

Cuando se imprimen colores opacos sobreimpresos, el color superior suele cubrir el inferior. La sobreimpresión evita que esto ocurra y hace que las tintas se superpongan (creando un efecto de transparencia en la tinta superior). Para evitar resultados de color inesperados, compruebe que no haya objetos o textos sobreimpresos en su archivo.




### 3 COLORES

Todos los archivos deben enviarse en CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) con el perfil de color Fogra 39. Las imágenes en colores RGB o PANTONE se convertirán automáticamente mediante un perfil de separación de colores.

### 5 PDF


Nuestros sistemas sólo leen archivos PDF a escala 1:1 (no protegidos por contraseña). Guarda el PDF en alta calidad, sin reducir la resolución y manteniendo las capas separadas.

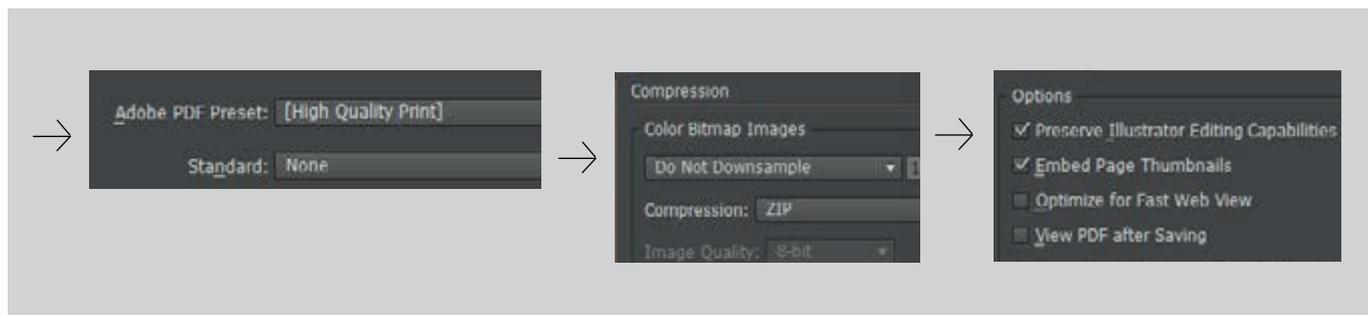

## 6 MÁRGENES Y BLEED

Descargue la plantilla del producto que ha comprado, el **BLEED** ya estará correctamente aplicado a 2 mm del margen. La distancia de los textos respecto a la línea de corte debe ser de al menos 3 mm también indicada en el archivo (**SafetyMargin**).

### MÁRGENES Y BLEED

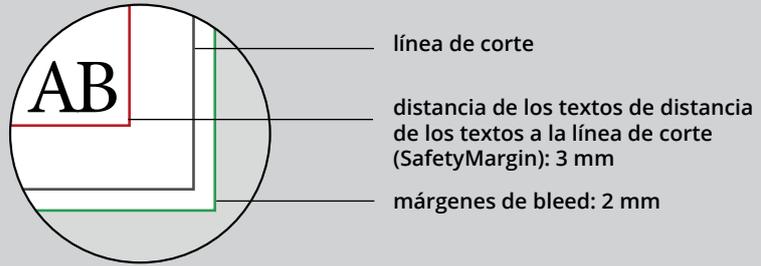


## 7 ORIENTACIÓN DEL FORMATO

La orientación de las páginas del PDF debe corresponder a la elección indicada en el pedido (horizontal o vertical). Todas las páginas deben tener la misma orientación. Una vez guardado el PDF, por favor no girar las páginas con acrobat.



**ATENCIÓN:** En caso de impresión a doble cara, las hojas se giran alrededor de su eje vertical, téngalo en cuenta a la hora de colocar el texto, teniendo en cuenta también el posicionar el texto, teniendo en cuenta también la orientación seleccionada en la estimación.

### Vertical

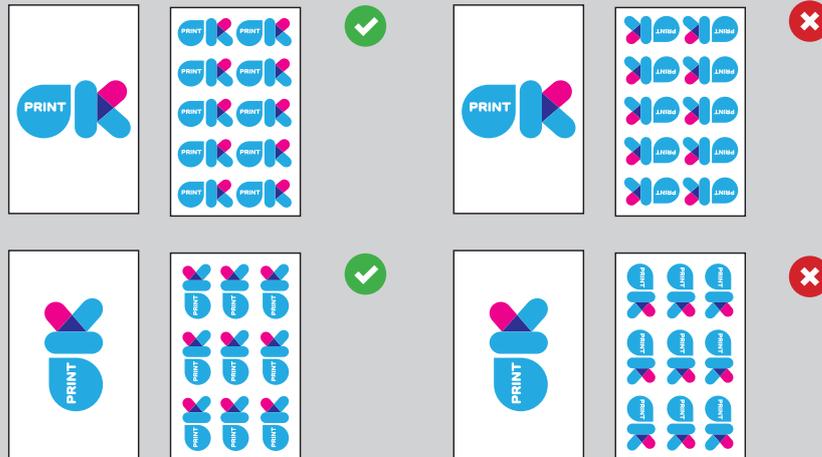

### Horizontal

